

Ponorné čerpadlá s priemerom 96mm, určené pre 4" vrty (DN 100), vybavené vonkajším plášťom AISI 304 z nerezovej ocele.

Použitie:

- na prečerpávanie vody,
- pre zavlažovanie,
- na domáce a priemyselné využitie,
- pre hasiace systémy.




Ponorné čerpadlo s 20m káblom

4SDF(M) 36/11 4"

Technické údaje

čerpadlo	4SDFM 36/11	4SDF 36/11
maximálny výtlak:	60m	60m
maximálny prietok:	80 l/min.	80 l/min.
napätie:	230V	400V
výkon P1 / P2:	1,23kW / 0,75kW	1,23kW / 0,75kW
menovitý odber prúdu:	5,8A	2,2A
trieda ochrany:	IP68	
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit	
max. počet štartov za hodinu:	20	
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C	
výtláčne teleso:	Mosadz	
obežné kolo:	Noryl	
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F	
katalógové číslo:	CECA500493	CECA500494

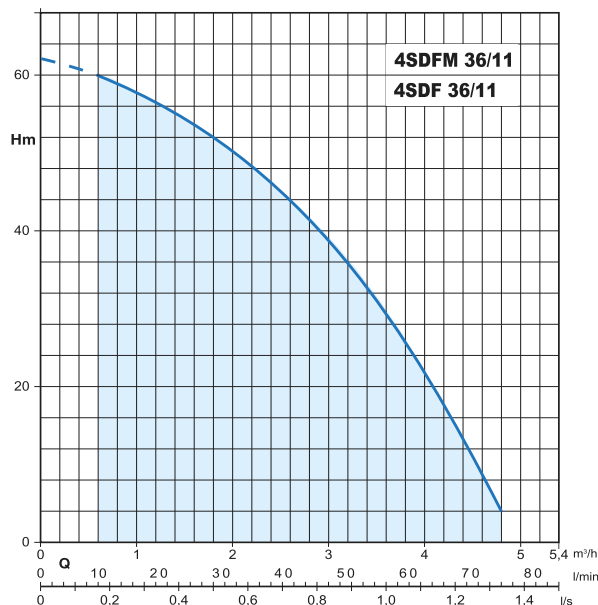


Ponorné čerpadlo s 20m káblom

4SDF(M) 46/10 4"

Technické údaje

čerpadlo	4SDFM 46/10	4SDF 46/10
maximálny výtlak:	58m	58,9m
maximálny prietok:	100 l/min.	100 l/min.
napätie:	230V	400V
výkon P1 / P2:	1,23kW / 0,75kW	1,23kW / 0,75kW
menovitý odber prúdu:	5,8A	2,2A
trieda ochrany:	IP68	
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit	
max. počet štartov za hodinu:	20	
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C	
výtláčne teleso:	Mosadz	
obežné kolo:	Noryl	
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F	
katalógové číslo:	CECA500534	CECA500533

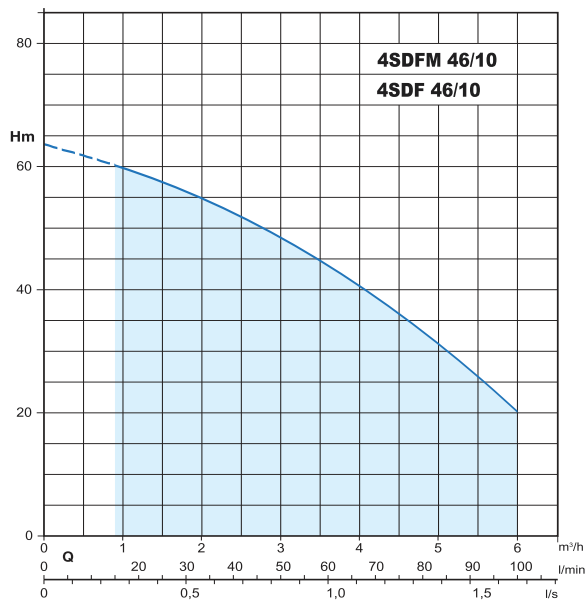


Ponorné čerpadlo s 30m káblom

4SDF(M) 46/15 4"

Technické údaje


čerpadlo	4SDFM 46/15	4SDF 46/15
maximálny výtlak:	88m	88m
maximálny prietok:	100 l/min.	100 l/min.
napätie:	230V	400V
výkon P1 / P2:	1,72kW / 1,1kW	1,72kW / 1,1kW
menovitý odber prúdu:	8,3A	3,0A
trieda ochrany:	IP68	
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit	
max. počet štartov za hodinu:	20	
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C	
výtláčne teleso:	Mosadz	
obežné kolo:	Noryl	
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F	
katalógové číslo:	CECA500539	CECA500538

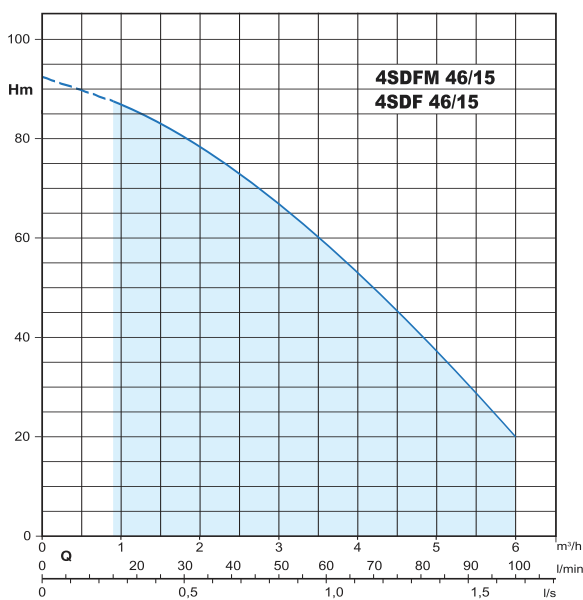

Ponorné čerpadlo s 20m káblom 4SDF 54/10 4"

Technické údaje


čerpadlo	4SDF 54/10
maximálny výtlak:	67m
maximálny prietok:	135 l/min.
napätie:	400V
výkon P1 / P2:	1,72kW / 1,1kW
menovitý odber prúdu:	3,0A
trieda ochrany:	IP68
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit
max. počet štartov za hodinu:	20
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C
výtláčne teleso:	Mosadz
obežné kolo:	Noryl
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F
katalógové číslo:	CECA500573

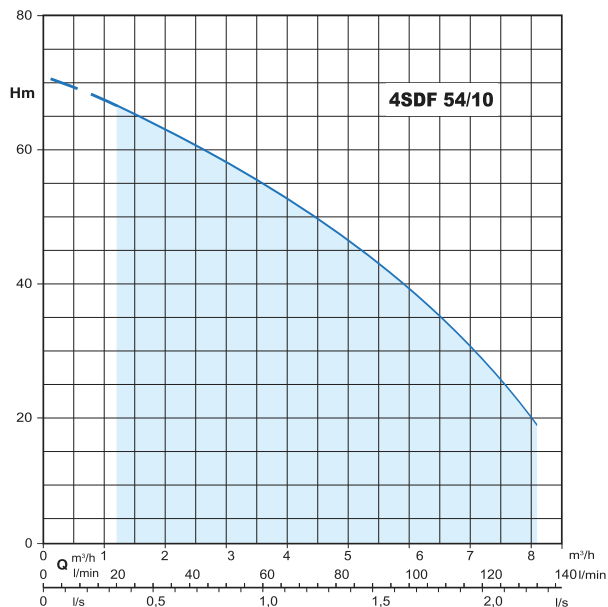

Ponorné čerpadlo s 30m káblom 4SDF(M) 54/14 4"

Technické údaje


čerpadlo	4SDFM 54/14	4SDF 54/14
maximálny výtlak:	92m	92m
maximálny prietok:	135 l/min.	135 l/min.
napätie:	230V	400V
výkon P1 / P2:	2,34kW / 1,5kW	2,34kW / 1,5kW
menovitý odber prúdu:	12,5A	4,2A
trieda ochrany:	IP68	
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit	
max. počet štartov za hodinu:	20	
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C	
výtláčne teleso:	Mosadz	
obežné kolo:	Noryl	
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F	
katalógové číslo:	CECA500579	CECA500578

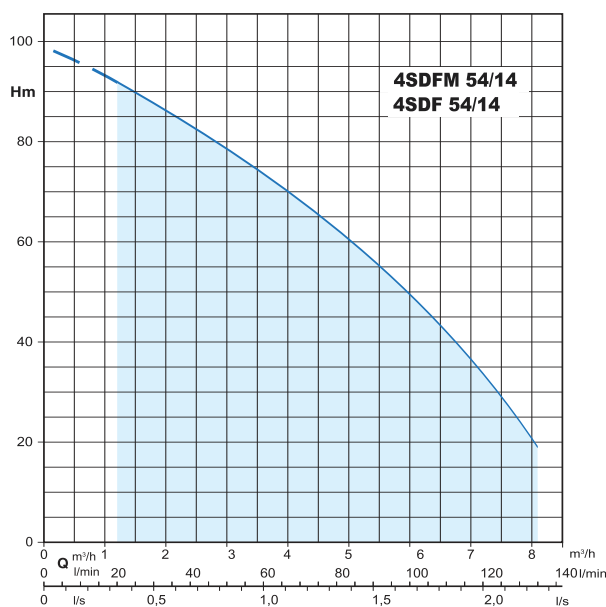

Ponorné čerpadlo s 30m káblom 4SDF 46/21 4"

Technické údaje

čerpadlo	4SDF 46/21
maximálny výtlak:	124m
maximálny prietok:	100 l/min.
napätie:	400V
výkon P1 / P2:	2,34kW / 1,5kW
menovitý odber prúdu:	4,2A
trieda ochrany:	IP68
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit
max. počet štartov za hodinu:	20
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C
výtláčne teleso:	Mosadz
obežné kolo:	Noryl
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F
katalógové číslo:	CECA500543

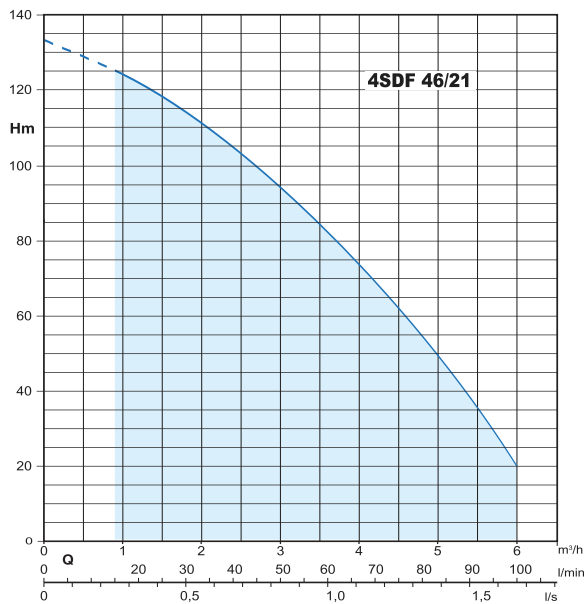

Ponorné čerpadlo s 30m káblom 4SD 10/12, 10/17 4"

Technické údaje

čerpadlo	4SD 10/12	4SD 10/17
maximálny výtlak:	81m	114m
maximálny prietok:	200 l/min.	200 l/min.
napätie:	400V	400V
výkon P2:	2,2kW	3,0kW
menovitý odber prúdu:	6,0A	7,4A
trieda ochrany:	IP68	
výtláčne pripojenie:	2" vnútorný závit	
max. počet štartov za hodinu:	20	
max. teplota čerpanej kvapaliny:	35°C	
výtláčne teleso:	Mosadz	
obežné kolo:	Polycarbonat	
hriadeľ:	Chrómovaná oceľ AISI 430 F	
katalógové číslo:	CECA500190	CECA500195

