

Tieto čerpadlá sú určené pre hlboké aj plytké studne. Špecifické vlastnosti týchto čerpadiel pozitívne vylepšujú tradičné čerpadlá. Majú vylepšenú konštrukciu najmä v oblasti obežného kola a difúzora a poskytujú následovné výhody:

- vysoká dopravná výška pre jednostupňové obežné kolesá a difúzory v porovnaní s bežnými čerpadlami, takže podobný výkon vyžaduje menej stupňov

- axiálne zaťaženie na hriadeľ motora je znížené, čo má za následok zvýšenú priemernú životnosť motora

- zabudovaný spätný ventil je možné ľahko demontovať a skontrolovať

APLIKÁCIE

- vodárne pre bytové a priemyselné aplikácie


- tlakové stanice pre budovy

- protipožiarne systémy pre malé a stredné podniky

- fontány

- zariadenia pre zavlažovacie systémy

- tieto čerpadlá sú konštruované na čerpanie vody zo studní s priemerom od 3" - 3,5" až do maxima

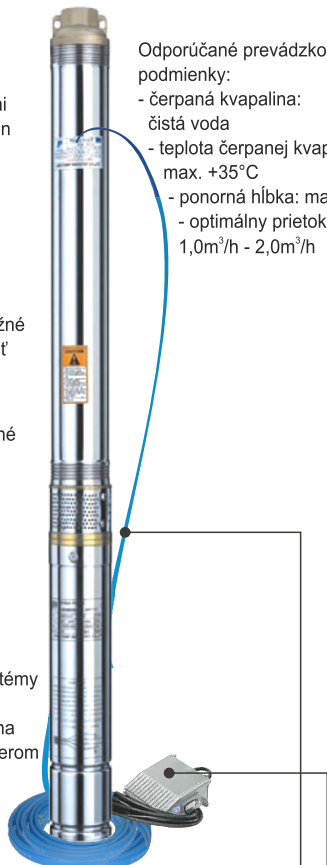

Odporúčané prevádzkové podmienky:

- čerpaná kvapalina: čistá voda
- teplota čerpanej kvapaliny: max. +35°C
- ponorná hĺbka: max 30m
- optimálny prietok: 1,0m³/h - 2,0m³/h


Čerpadlá sú dodávané s káblom a kondenzátorovou skrinkou

Ponorné čerpadlo s 25m alebo 30m káblom 75QJD

3"

Technické údaje

čerpadlo	75QJD217	75QJD224	75QJD233
maximálny výtlak:	60m	85m	110m
maximálny prietok:	50 l/min.	50 l/min.	50 l/min.
napätie:	230V	230V	230V
výkon P1 / P2:	0,75kW / 0,55kW	1,15W / 0,75kW	1,5W / 1,1kW
menovitý odber prúdu:	5,0A	5,8A	7,7A
dĺžka kábla:	25m	25m	30m
trieda ochrany:	IP68		
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit		
T max.:	+35°C		
výtláčne teleso:	Mosadz		
obežné kolo:	Termoplastická pryskyrica PPO		
hriadeľ:	Nerezová oceľ AISI 304		
katalógové číslo:	CEJD500270	CEJD500280	CEJD500290

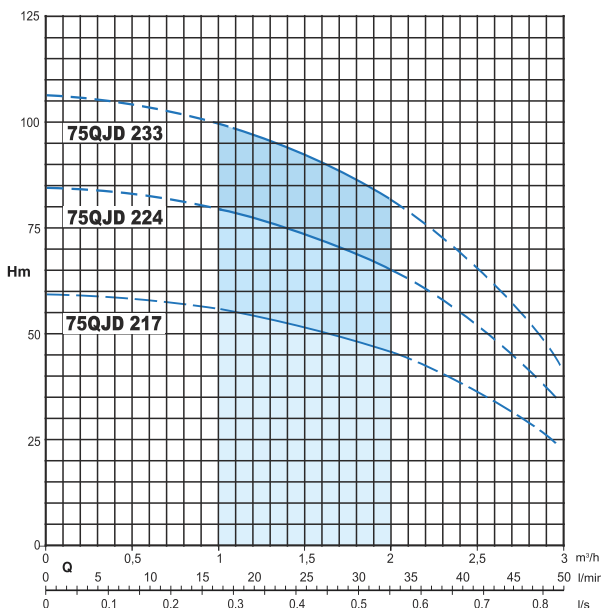


Ponorné čerpadlo s 20m, 25m alebo 30m káblom 90QJD1

3,5"

Technické údaje

čerpadlo	90QJD109	90QJD114	90QJD118	90QJD122
maximálny výtlak:	50m	78m	101m	123m
maximálny prietok:	48 l/min.	48 l/min.	48 l/min.	48 l/min.
napätie:	230V	230V	230V	230V
výkon:	0,37kW	0,55kW	0,75kW	1,1kW
men. odber prúdu:	5,0A	5,0A	5,8A	7,7A
dĺžka kábla:	20m	25m	25m	30m
trieda ochrany:	IP68			
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit			
T max.:	+35°C			
výtláčne teleso:	Mosadz			
obežné kolo:	Termoplastická pryskyrica PPO			
hriadeľ:	Nerezová oceľ AISI 304			
katalógové číslo:	CEJD500310	CEJD500330	CEJD500340	CEJD500350

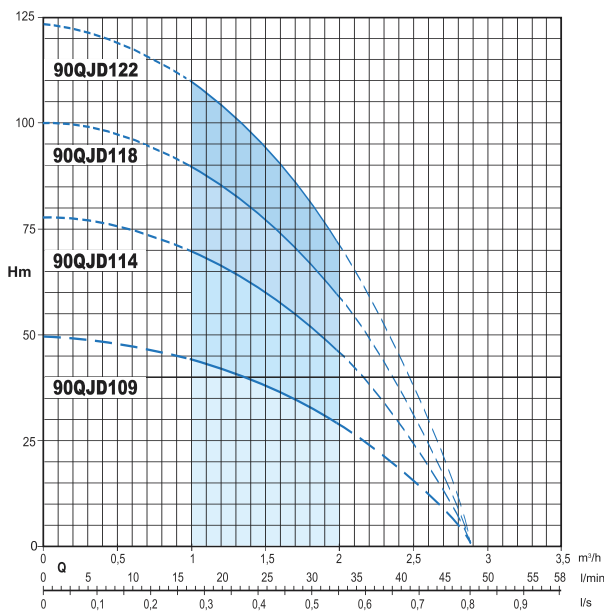

Ponorné čerpadlo s 25m alebo 30m káblom 90QJD2

3,5"

Technické údaje

čerpadlo	90QJD211	90QJD216	90QJD221
maximálny výtlak:	55m	78m	102m
maximálny prietok:	93 l/min.	93 l/min.	93 l/min.
napätie:	230V	230V	230V
výkon P1 / P2:	0,75kW / 0,55kW	1,15W / 0,75kW	1,5W / 1,1kW
menovitý odber prúdu:	5,0A	5,8A	7,7A
dĺžka kábla:	25m	25m	30m
trieda ochrany:	IP68		
výtláčne pripojenie:	1"1/4 vnútorný závit		
T max.:	+35°C		
výtláčne teleso:	Mosadz		
obežné kolo:	Termoplastická pryskyrica PPO		
hriadeľ:	Nerezová oceľ AISI 304		
katalógové číslo:	CEJD500370	CEJD500380	CEJD500390

