


Pozice	Počet	Popis
	1	<p><b>Unilift AP35B.50.06.A1.V</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skutečného výrobku</p> <p>Výrobní číslo: <a href="#">96468356</a> Ponorné čerpadlo na odpadní vodu.</p> <p>Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovém provedení s integrovaným ponorným 1-fázovým motorem.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno kruhovým stojanem a rukojetí a je dodáváno s přírodním elektrickým kabelem o délce 10 m a plovákovým spínačem pro automatický start/stop.</p> <p>Oběžné kolo je typu VORTEX s průchodností 35 mm a je vhodné pro čerpání povrchové vody, spodní vody, odpadní vody apod.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou a komorou s netoxickou speciální olejovou náplní.</p> <p>Motor má izolaci třídy F s tepelnou nadproudovou ochranou a je vybaven kuličkovými ložisky s trvalou tukovou náplní, která se vyznačuje dlouhou životností.</p> <p>Čerpadlo má R 2" výtlačné hrdlo a může být instalováno volně nebo v poloze vhodné pro použití automatické spojky.</p> <p><b>Kapalina:</b>  čerpáná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina  Max. teplota kapaliny: 40 °C  Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Techn.:</b>  Typ oběžného kola: VORTEX  Max. velikost pevných částic: 35 mm</p> <p><b>Materiály:</b>  Těleso čerpadla: Korozi-vzdorná ocel  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304  Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p>

Pozice	Počet	Popis
		<b>Instalace:</b> Výtlačné hrdlo: R 2" Max. instalační hloubka: 7 m Automatická spojka: Y
		<b>Elektrické údaje:</b> Typ motoru: PSC Příkon - P1: 1 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Jmenovitý el. proud: 4.6 A Cos phi - power factor: 0,98 Jmenovitá otáčky: 2810 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz: 16 µF/400 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 10 m Typ kabelové koncovky: SCHUKO
		<b>Jiné:</b> Čistá hmotnost: 10 kg Hrubá hmotnost: 11 kg Danish VVS No.: 391270322 Swedish RSK No.: 5886038 Country of origin: HU Custom tariff no.: 84137021

## 96468356 Unilift AP35B.50.06.A1.V 50 Hz

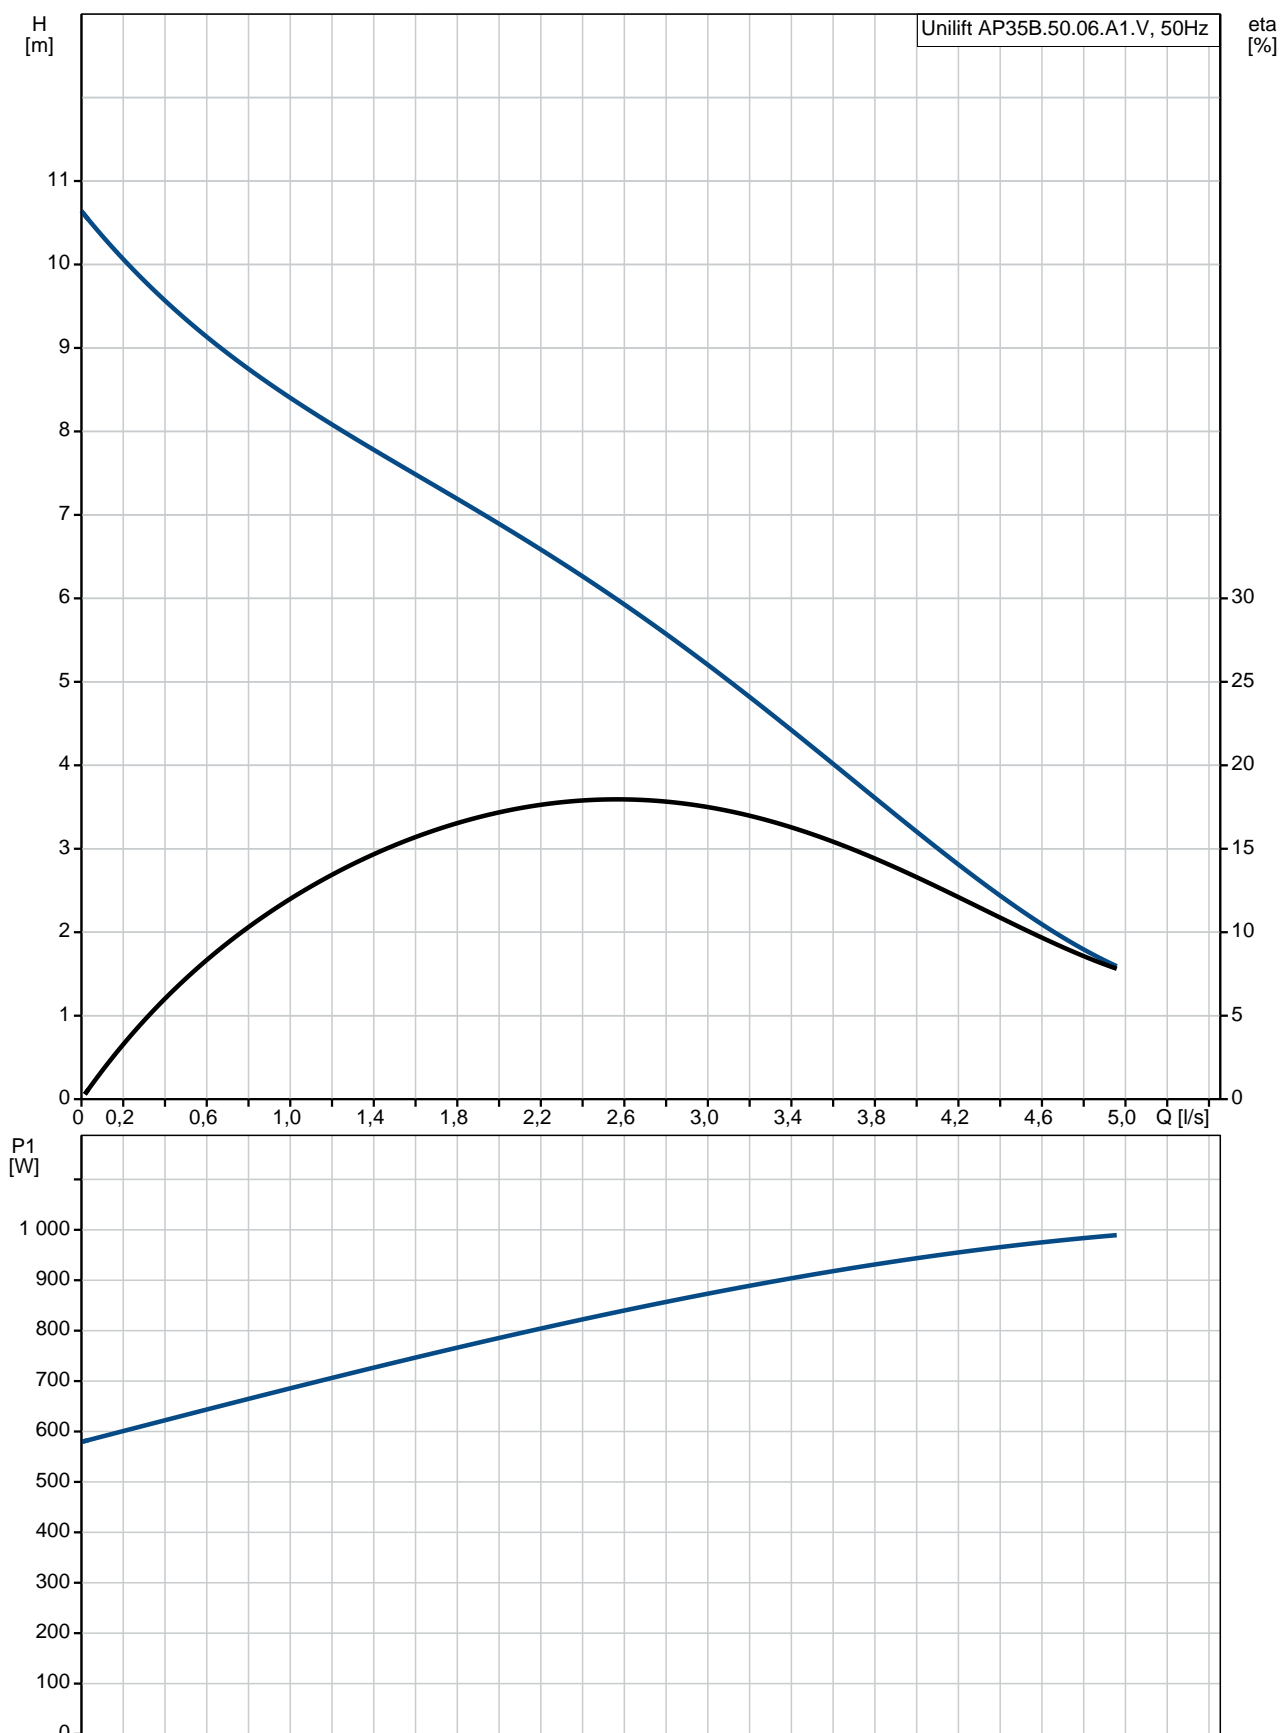

Popis	Hodnota
-------	---------

**Všeobecná informace:**

Název výrobku::	Unilift AP35B.50.06.A1.V
Íslo výrobku:	96468356
EAN kód::	5700394943680
Cena:	555,00 EUR €

**Techn.:**

Max. průtok:	5 l/s
Max. dopravní výška:	11 m
Typ oběžného kola:	VORTEX
Max. velikost pevných částic:	35 mm

**Materiály:**

Terleso erpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

**Instalace:**

Výtlakové hrdlo:	R 2"
Max. instalační hloubka:	7 m
Instalace suchá/mokrý:	S
Instalace:	Horizont. nebo vertik.
Automatická spojka:	Y

**Kapalina:**

erpaná kapalina:	Jakákoli viskózní kapalina
Max. teplota kapaliny:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

**Elektrické údaje:**

Typ motoru:	PSC
Průkon - P1:	1 kW
P2:	0.66 kW
Frekvence el. síť:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	4.6 A
Cos phi - power factor:	0,98
Jmenovitá otáčky:	2810 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	16 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Terleso izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

**Řídící jednotky:**

Hlavinový spínač:	Plovák. spínač
-------------------	----------------

**Jiné:**

Čistá hmotnost:	10 kg
Hrubá hmotnost:	11 kg
Danish VVS No.:	391270322
Swedish RSK No.:	5886038
Country of origin:	HU
Custom tariff no.:	84137021

