

# MQ 1000 Multi INOX



## Ponorné drenážne čerpadlo s plavákovým spínačom.

### Charakteristika

Čerpadlo na čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody alebo iných kvapalín podobné fyzikálnym a chemickým vlastnostiam vody.

Vhodné na ponorenie do vody na čerpanie zo studne alebo bazéna a odčerpávanie pivníc.

V balení hadicová prípojka.

**Maximálny výtlak:** 34 m

**Maximálny prietok:** 93 l/min

**Dĺžka kábla:** 10 m

**Počet obežných kolies:** 3

**Hmotnosť:** 9.1 kg

**Priemer čerpadla:** 175 mm

### Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 35°C

Max. hĺbka ponoru: 7m

Max. priechodnosť: 0,5 mm

### Motor

Zabudovaná tepelná ochrana.

Trieda izolácie: F

Trieda ochrany: IPX8




### Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
MQ 1000 INOX MULTI	1,0	1,34	230	F	IPX8
Otáčky motora			2800 ot./min.		

Nerezové skrutky a prípojenie čerpadla




Nerezové sacie sito čerpadla




Nastaviteľná výška hladiny pl. spínača



### Krivka výkonov

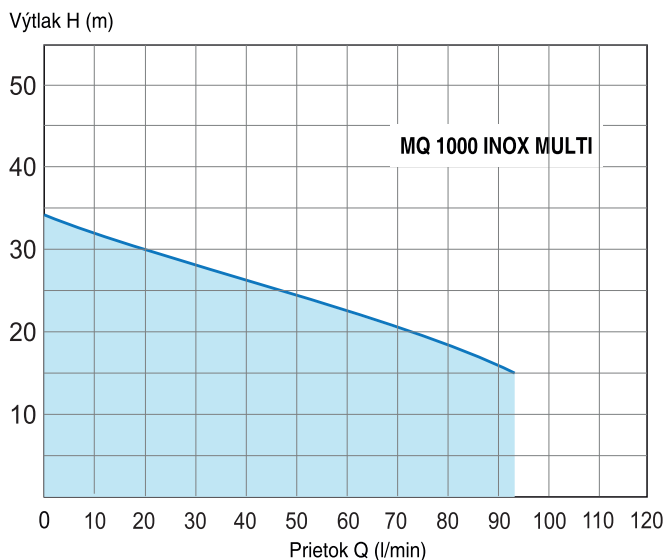

### Rozmery a hmotnosť

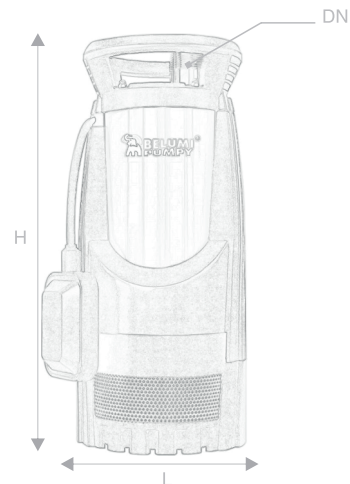

Typ	DN	L (mm)	H (mm)	Váha (KG)
MQ 1000 INOX MULTI	G1" 1/2	175	425	9.1