

# TDS 1200A-M INOX



**Ponorné čerpadlo so zabudovanou elektronikou pre automatickú prevádzku.**

## Charakteristika

Čerpadlo so zabudovanou elektronikou a automatickou prevádzkou.  
Čerpadlo je vybavené ochranou proti chodu na sucho a tepelnou ochranou a zabudovanou spätnou klapkou.  
Pri použití ako domáca vodáreň odporúčame doplniť systém o tlakovú nádobu.

**Maximálny výtlak:** 50 m  
**Maximálny prietok:** 95 l/min  
**Dĺžka kábla:** 10 m  
**Počet obežných kolies:** 4  
**Hmotnosť:** 9.7 kg  
**Priemer čerpadla:** 150 mm  
**Zapínací tlak:** 2 bar

## Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 35°C  
Max. hĺbka ponoru: 7m  
Max. priechodnosť: 0,5 mm


## Motor

Zabudovaná tepelná ochrana.  
Trieda izolácie: F  
Trieda ochrany: IPX8

## Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
TDS 1200A-M INOX	1,2	1,6	230	F	IPX8
Otáčky motora			2800 ot./min.		

## Krivka výkonov

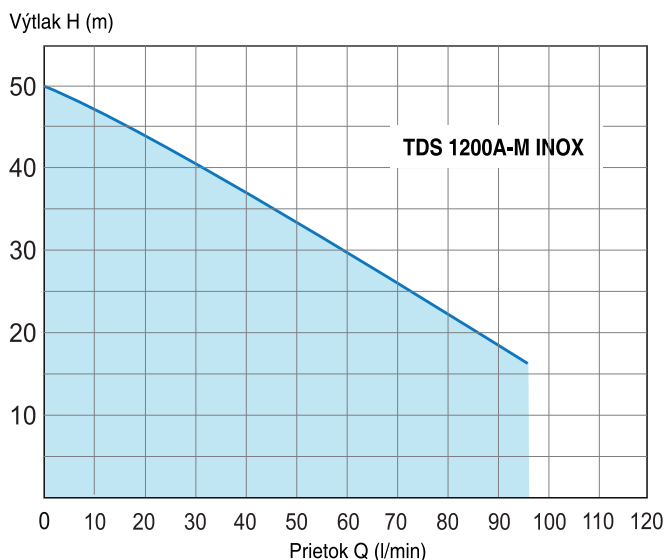

## Rozmery a hmotnosť

Typ	DN	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Váha (KG)
TDS 1200A-M INOX	1"	149.6	150.1	516	9.7

**Prípojka pre plávajúcu saciu hadicu v spodnej časti čerpadla**



**Plávajúca sacia hadica s plavákom**



**Závesné oko pre lanko**



### Príklad zapojenia v nádrži:

V prípade inštalácie v dažďovej nádrži odporúčame použiť plávajúcu saciu súpravu, ktorá sa inštaluje na sacie hrdlo prístupné po demontáži sacieho sita.  
(Plávajúca sacia súprava nie je súčasťou dodávky)

