
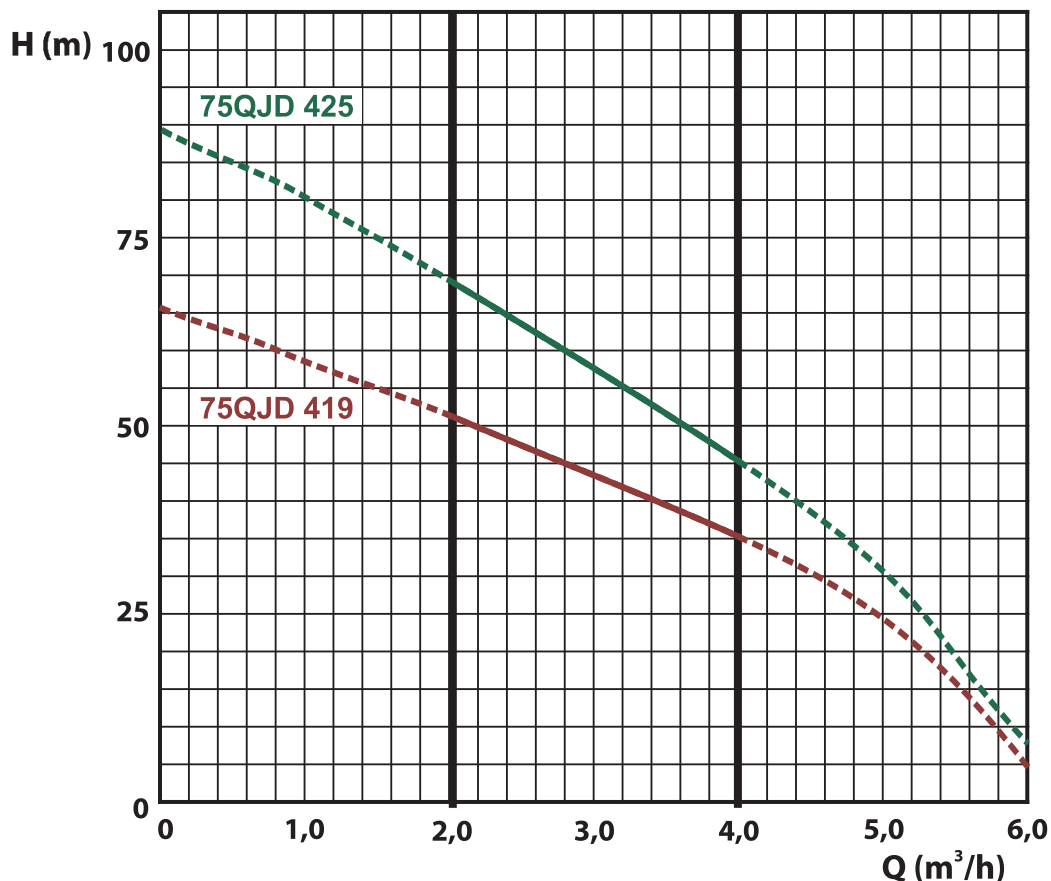


# Ponorné čerpadlá

## 75QJD4 3"

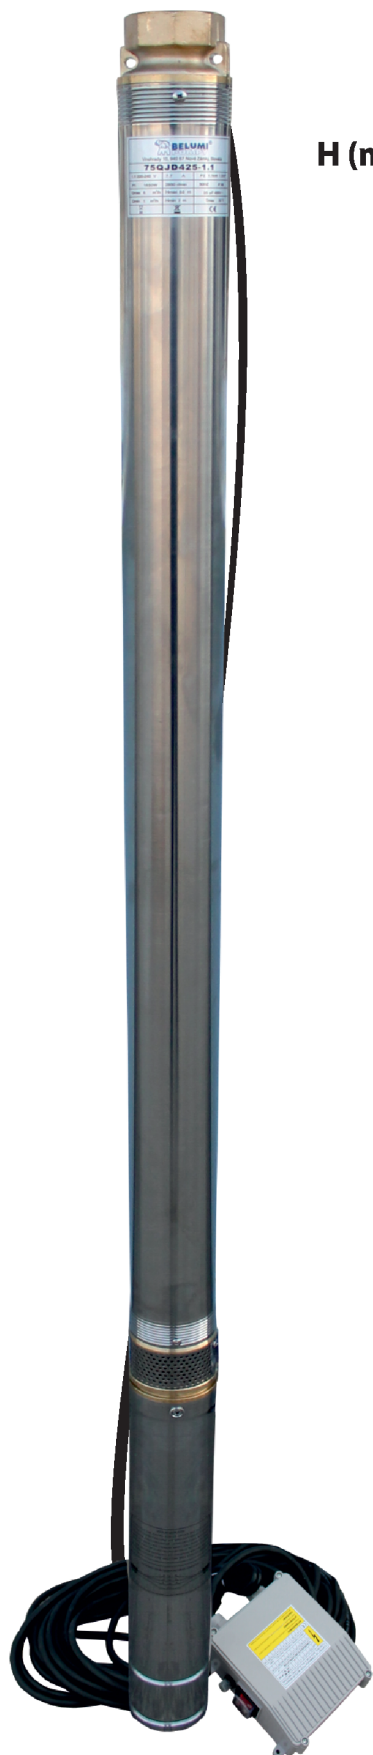


#### TECHNICKÉ PARAMETRE - ČERPADLO:

Max. prietok: 6 m<sup>3</sup>/h  
 Optimálny prietok: 2 - 4 m<sup>3</sup>/h  
 Celková dopravná výška 22 až 98m

#### TECHNICKÉ PARAMETRE - MOTOR:

Trieda izolácie: B  
 Trieda ochrany: IP68  
 Priemer hydrauliky: 75mm  
 Najvyššia teplota média: 35°C

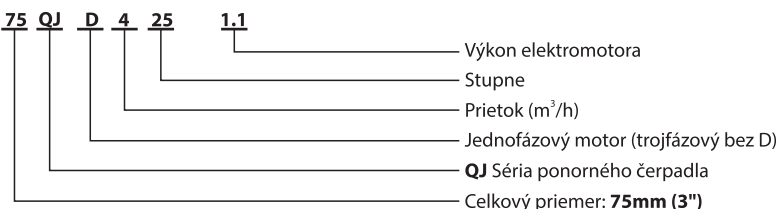

TABUĽKA VÝKONOV			otáčky motora: 2850 ot./min	napätie: 230V	prípojenie - výtlak: G 1" 1/4 - G 1" 1/2"					dĺžka (mm)	hmotnosť (kg)	
TYP	KÁBEL	VÝKON	Výtlak (m)	Prietok (l/min.)								
				0	17	33	60	67	83	100		
75QJD419	25m	0,75kW		67	63	55	45	36	24	4	1336	18,0
75QJD425	30m	1,1 kW		86	81	70	59	46	32	7	1627	19,0