


# Ponorné čerpadlá

## 75QJD2 3"



Čerpadlá  
sú dodávané  
**s káblom**  
(viď tabuľka)  
a **kondenzátorovou**  
**skrinkou**

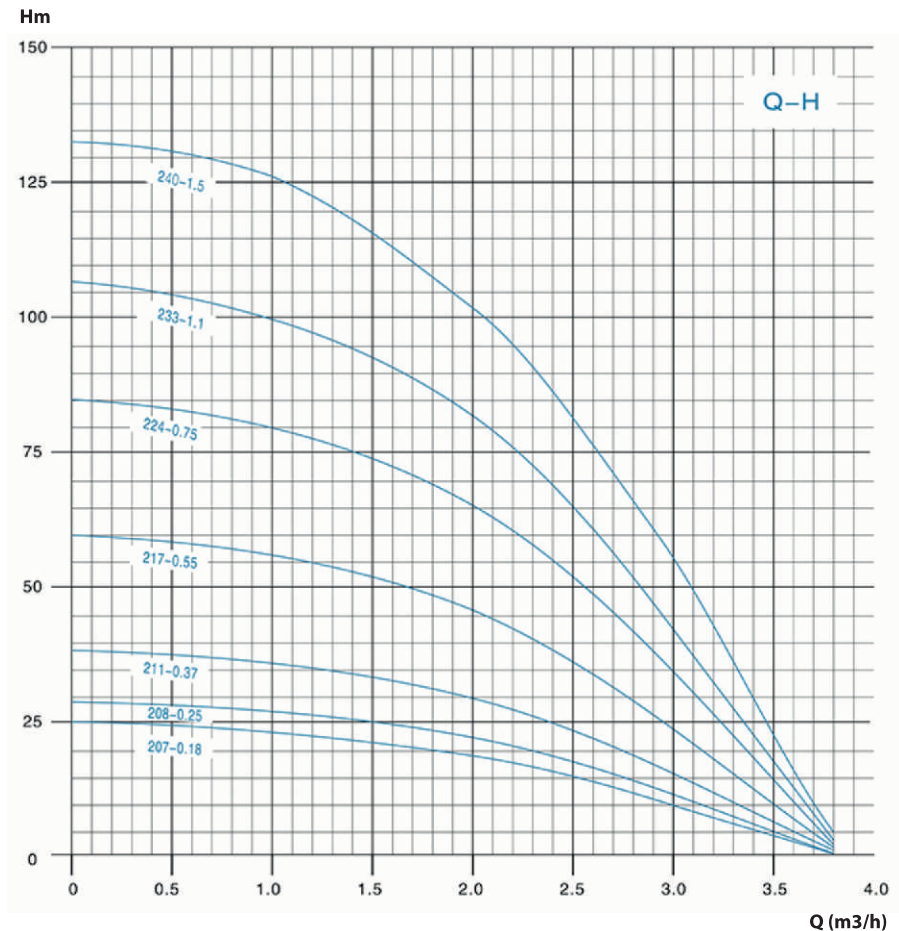

<b>75</b>	<b>QJ</b>	<b>D</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>1.1</b>	
						Výkon elektromotora
						Stupne
						Prietok (m <sup>3</sup> /h)
						Jednofázový motor (trojfázový bez D)
						<b>QJ</b> Sériá ponorného čerpadla
						Celkový priemer: <b>75mm (3")</b>

TABUĽKA VÝKONOV			otáčky motora: 2850 ot./min	napätie: 230V	pripojenie - výtlak: G 1" - G 1 1/4"					dĺžka (mm)		
TYP	KÁBEL	VÝKON	Prietok (l/min.)									
			0	8	17	25	30	33	42	50	63	
75QJD217	25m	0,55kW	60	58	56	52	49	46	37	23	3	1054
75QJD224	25m	0,75kW	85	82	79	74	70	65	52	33	3	1316
75QJ224	25m	0,75kW	85	82	79	74	70	65	52	33	3	1316
75QJD233	30m	1,1kW	110	107	101	95	90	85	67	42	4	1604
75QJ233	30m	1,1kW	110	107	101	95	90	85	67	42	4	1604
75QJ240	bez kábla	1,5kW	133	130	126	115	109	103	81	51	5	1943