

# Con-tech NTH-330 WG6



## Čerpadlo na kondenzát

### Charakteristika

Čerpadlo Con-tech NTH-330 WG6 slúži na prečerpávanie kondenzátu z kotlov a klimatizácií.

Disponuje signálom alarmu, ktorý môže byť spínaný kontaktom NO (normálne otvorený) a NC (normálne zatvorený).

Motor čerpadla je chránený dvojitým okrajovým tesnením.



### Technická špecifikácia

**Maximálny výtlak:** 4,6 m

**Maximálny prietok:** 370 l/h

**Napájacie napätie:** 230V - 50 Hz

**Maximálny odber:** 0,75 A

**Výkon:** 0,08 kW

**Dĺžka kábla:** 2 m

**Objem nádržky:** 0,8 L

**Alarmové kontakty:** - NC-NA 5A odporové 250V

**Stupeň krytia:** IP20


**Kyslý kondenzát:** min pH 2,8

**Skrutky, šróby a matice:** z nehrdzavejúcej ocele AISI 304

**Hmotnosť:** 2,3 kg

**Rozmery(D x Š x V):** 225 x 104 x 134 mm

### Krivka výkonov

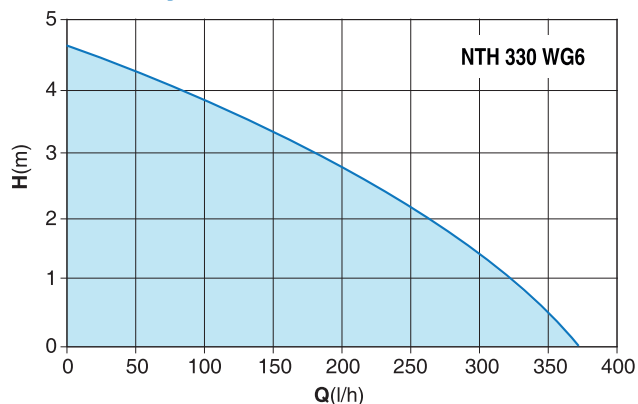

### Obsah balenia:



Čerpadlo NTH-330 WG6



Hadička Ø 8 mm - 6 metrová



Adaptér prívod. potrubia Ø 40 mm - Ø 25 mm



Páska na tlmenie vibrácií



Stahovacia páska na adaptér

### Príklad zapojenia

