

SET 40ME-316



SET ponorného čerpadla
so zabudovaným frekvenčným meničom
a príslušenstvom

NEW!



Označenie

4 SR M 316

Priemer (4", 96 mm) ———— 4
Séria ponorných čerpadiel ———— SR
Jednofázový motor ———— M
Model ———— 316

Pripojenie čerpadla: VNZ G1" 1/4

Elektrické parametre Rozmery a hmotnosť

Typ	Motor		Dimenzie	
	kW	Hp	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)
4SRM316	0,75kW	1,0	1350	23

Charakteristika

Ponorné čerpadlo pre 4" vrty je určené na čerpanie čistej kvapaliny bez obsahu tuhých prísad a vlákňitých častíc. Čerpadlo je vybavené vonkajším plášťom a obežnými kolesami z norylu. **Zabudovaný frekvenčný menič v motory čerpadla.** SET obsahuje: Ponorné čerpadlo 4SRM316, Tlakovú nádobu 19L s fixnou membránou, spojovaciú armatúru a manometer.


Použitie

- Čerpanie čistej vody
- Systémy zásobovania vodou
- Zvyšovanie tlaku
- Automatická závlaha

Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Čistá neabrazívna kvapalina, bez prísad poškodzujúcich nerezovú oceľ
Teplota čerpanej vody	do +35°C
Hĺbka ponorenia	max. 200m

Krivka výkonov

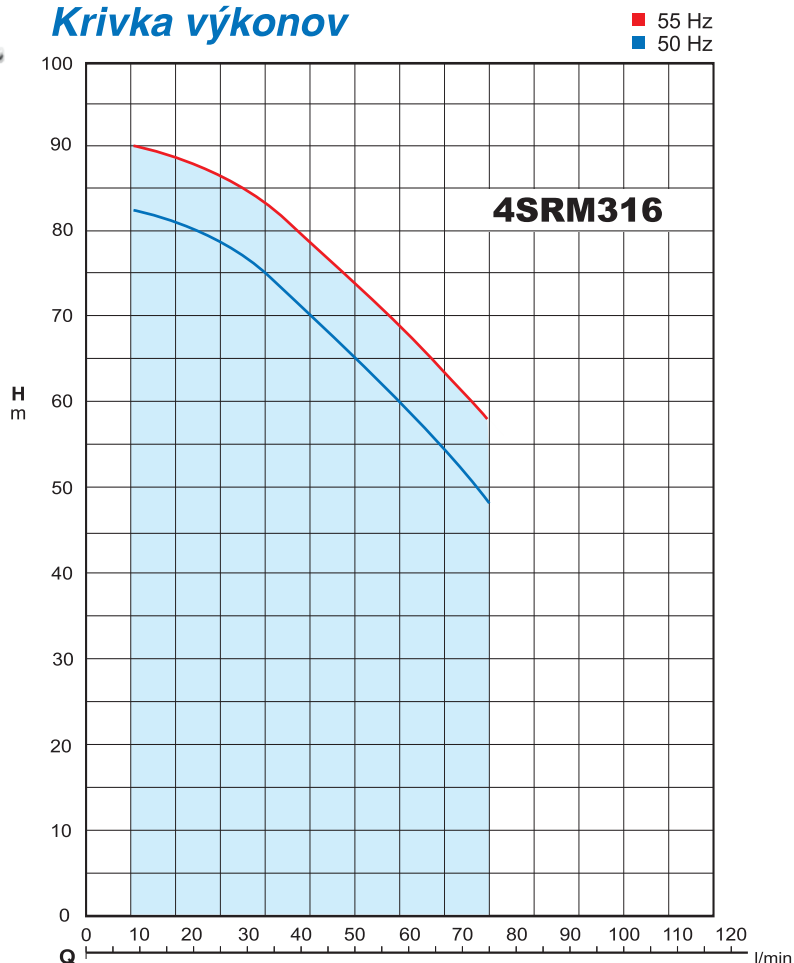

Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok					
	0	20	30	40	50	60
4SRM316	H (m) Výtlak					
	95	87	85	78	74	68